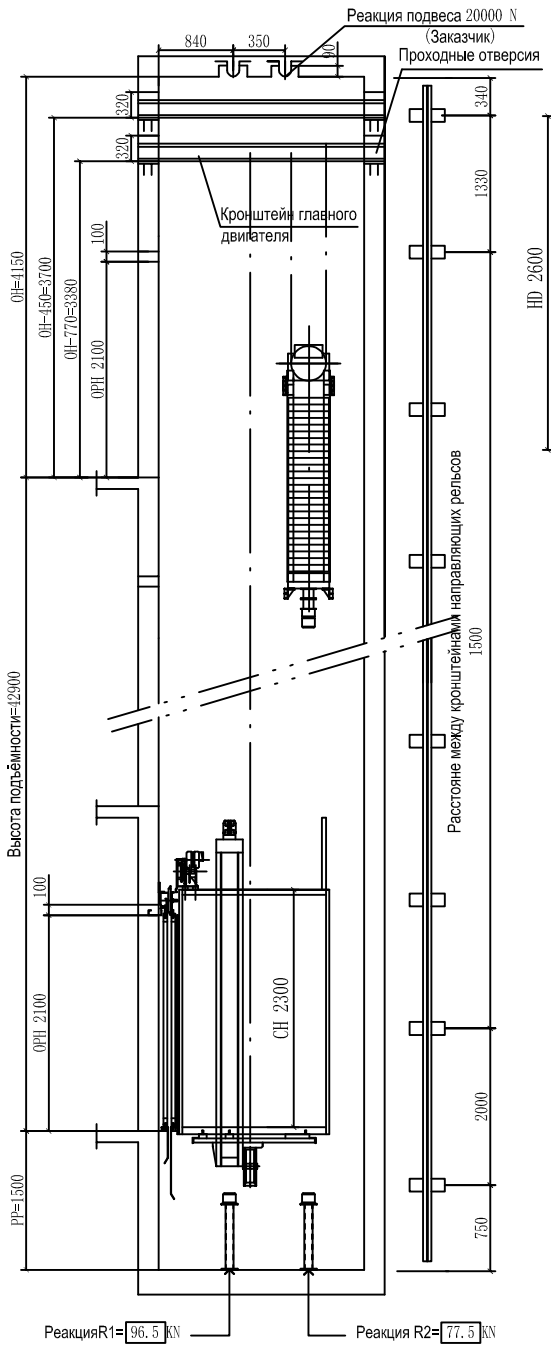

Вертикальный разрез шахты

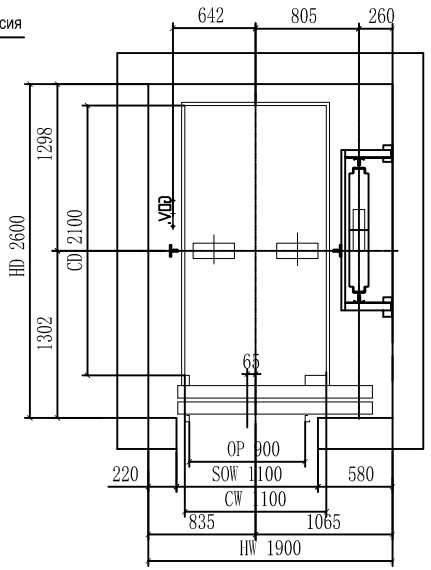

План шахты

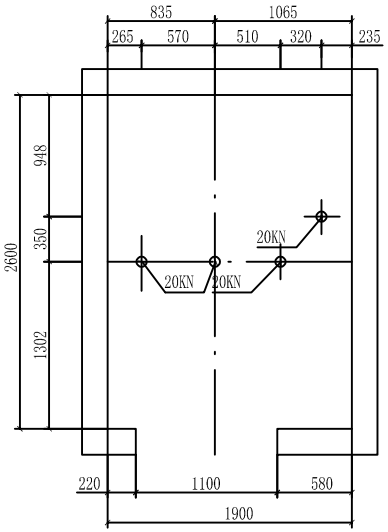

План расположения подвеса

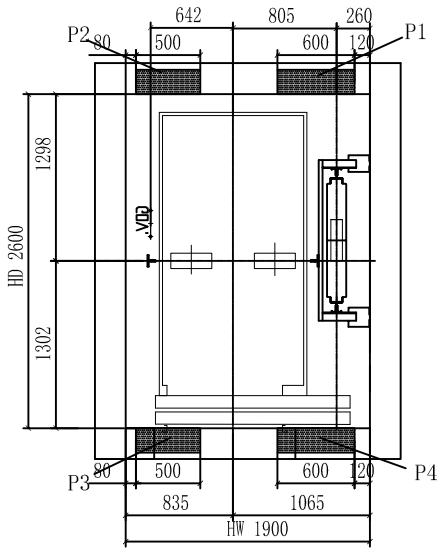

ПЛАН ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

Примечание:

Применять конструкцию бетона на месте монтажа кронштейна порога.

Тип лифта	Грузопассажирский лифт		
Грузоподъёмность КГ	1000		
Система контроля	Компьютер		
Тип привода	VVVF		
Тип открытия дверей	Двухстворчатые, телескопического открытия		
Кол-во остановок	14 этаж 14 остановок		
Размер кабины(мм)	1100(Ш) × 2100(Г)× 2300(В)		
Размер приёма дверей(мм)	900(Ш) × 2100(В)		
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900		
Напряжение	3 фазы 380В±7%		
Мощность лебедки	11,8 КВт, 26А,50 Гц		
Скорость	1.75 м/с		
Реакция опоры	P1 48000N	P3	15000N
	P2 15000N	P4	41000N

Нижеследующий контруктив утв. Заказчиком		
Конструкция шахты	Метод укрепления опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие
Бетон	Накладная листовая сталь	Анкерные болты

Заказчик согласовывает данные чертежи

Утвержден: _____ <м.п.>

Дата: _____

Заказчик				
№ контракта				
Архитектор		Дата:	Чертеж грузопасс. лифта	
Рецензент		Дата:	№ чертеж	
Утвержден		Дата:		1 из 2

ALATAU ТОО "Алматылифт"

Ост	Этаж