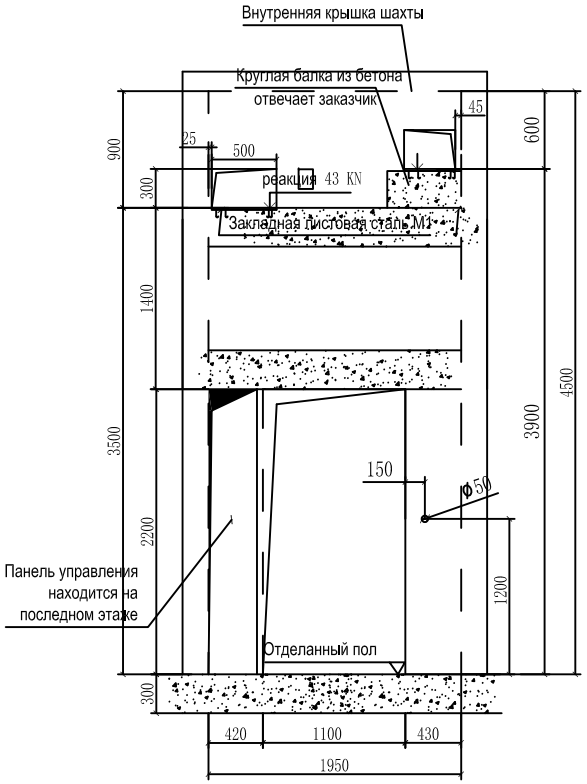

Предварительное
отверстие у входа
последнего этажа

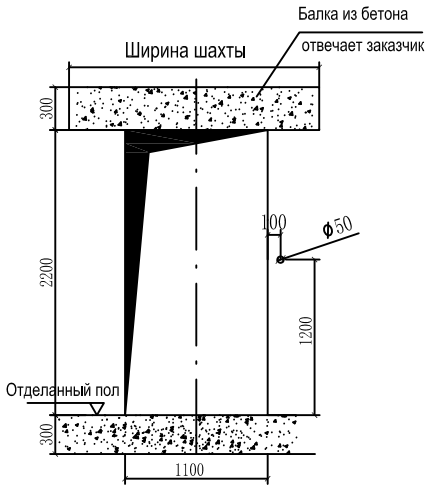

Предварительные отверстия у входа



M1

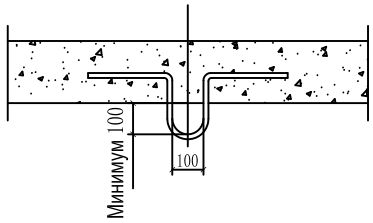

Схема подвеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Лифты данной модель соответствуют требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ10-558-03)
2. В комплект поставки лифта не входят грузоподъёмные средства для монтажа и ремонта лифта
3. Строительная часть лифта должна выдерживать нагрузку, возникающие при работе лифтового оборудования
4. При расстоянии между уровнями смежных остановок более 11м см. П.3.6 ПБ 10-588-03
5. Строительная часть должна удовлетворять условиями эксплуатации лифта. Проектирование систем вентиляции и отопления должно вестись с учётом температурного режима и тепловыделения от лифтового оборудованию
6. Силовое электропитание должно быть трехфазное 380VAC 50HZ, допустимое колебание наряжения-7% питание электроосвещения-однофазное 220V 15A
7. Нейтраль и защитный провод должны быть отдельны друг от друга, защитный провод в соответствии с системой питание
8. Каждый лифт должен быть оборудован независимым контрольным выключателем электропитания. Силовое электропитание и питание электроосвещения должны быть отдельным, должны быть проведены к стены машинного помещения на расстоянии1,3-1,м над уровнем пола если лифты имеют одно общее машинное помещение, выключатели электропитания кождого лифта дложны леко различаться.
9. Температара в машинном помещении должна быть в прелелах 5-40 градусов, относительная влажность-не более 90%(при температаре 25 градусов)
10. На определенной высоте у входа в машинное помещение должен быть установлен выключатель освещения.
11. Пол машинног племещения должен иметь наскользкое пркрытие и выдерживать давление в 6865Pa
12. При необходимости встраивания балки лебедки в несущую стену длина опорное поверхности должна превышать ось стены на 20мм. И составлять не менее 75мм.
13. Пол машинного помещении должен быть роным, лисница для доступа в машинное помещение должна быть оснащена поручнем. Должен быть обеспечен свободный проход в машинное помещение. Дверь для доступа в машинное помещение должна быть оборудована замком, на двери должна быть табличка « посторонним вход запрещен»
14. Односторонний зазор отверстиия каната, идущего из машинного помещени в шахту, должен составлять 20-40мм. Вокруг отверстия должен быть водозащитный бортик, высота и ирина которого составляет 50мм.
15. Машинное помещение должно соответствующим образом вентилироаться, загрязненный воздух из других частей здание не должен попадать в машинное помещение.
16. Стены шахты, пол приямка и перекрытие должны иметь достаточную механическую прочности и должны быть изготовлены из прочного, небоспламеняемого и не образующего пыль материала. При проектировании бетонных шахт без закладных детаей в месте крепления кронштейнов направляющих, порога дверей шахты и балки дверей шахты сопротивление бетона на оборудования при помощи химических дьбелей наобходимо выполнить слежующие трубованиюю
    - толщина кирпичных стен должна быть не менее 250мм
    - материал шахты-кирпич глиняный обыкновенный(полнотелый) марки 100, раствор цементно-месчаный марки100
17. Допустимое отклонение минимального размера шахты в свету(в горизонтальном сечении)
    0-+25 мм высота шахты не более 30м
    0-+35мм высота шахты не более 60м
    Стена шахты со стороны двери : 0- +15мм
    0-+50мм высота шахты не более 90мм
    Стена шахты со стороны двери : 0- +20мм
18. Шахта лифта должна быть оборудована постоянным электрическим освещинем, лампы освещения устанавливаются на рассоянии не более чем 0,5м от самой верхней и самой нижней точек шахты, а также посередине через каждые 7м(не больше)
19. Пол приямка должен быть роным и должен быть защищен от подпадания в него грунтовых и сточных вод
20. Под приямком лифта не должно быть пространства, доступного для людей.
21. Вблизи дверей шахты должна быть обеспечена освещенность не менее 50Lx
22. Заказчик отвечает за расстановка электропровод пятисторонного контакта между машенном помещением и помещением котроля.(4 провода диаметр ⩾1мм2)

Примечание:

1. Технические условия являются неотъемлемой частью контракта и строительного задания и подлежат строгому исполнению. При наличии вопросов см. Соответствующие статьи ПБ 7588-2003
2. Если строительство шахты лифта осуществляется не в соответствии с данными трубованиями и строительным заданием, заказчик несет ответственность за внесение изменении и вытекающие из этого после последствия.
3. При изменении размеров шахты необходимо своевременно и в письменной форме проинформировать Sanyo Elevator, изменения можно производить только пясле получения письменного разрешения.

Нижеследующие утверждены заказчиком

Согласен: _____ <М.П.>

Дата: _____

Заказчик				
№. Контракта	KA20160601-4 2#			
Архитектор		Дата:	Чертеж грузового лифта	
Рецензент		Дата:	№ чертежа	SYWK05
Утвержден		Дата:		2 из 2

Shenyang Sanyo Elevator Co., Ltd

Company address:No.272 Dongbei Damalu,Dadong District,Shenyang Tel:+86-24-88909285 Fax:+86-24-88907452 Zip:110044