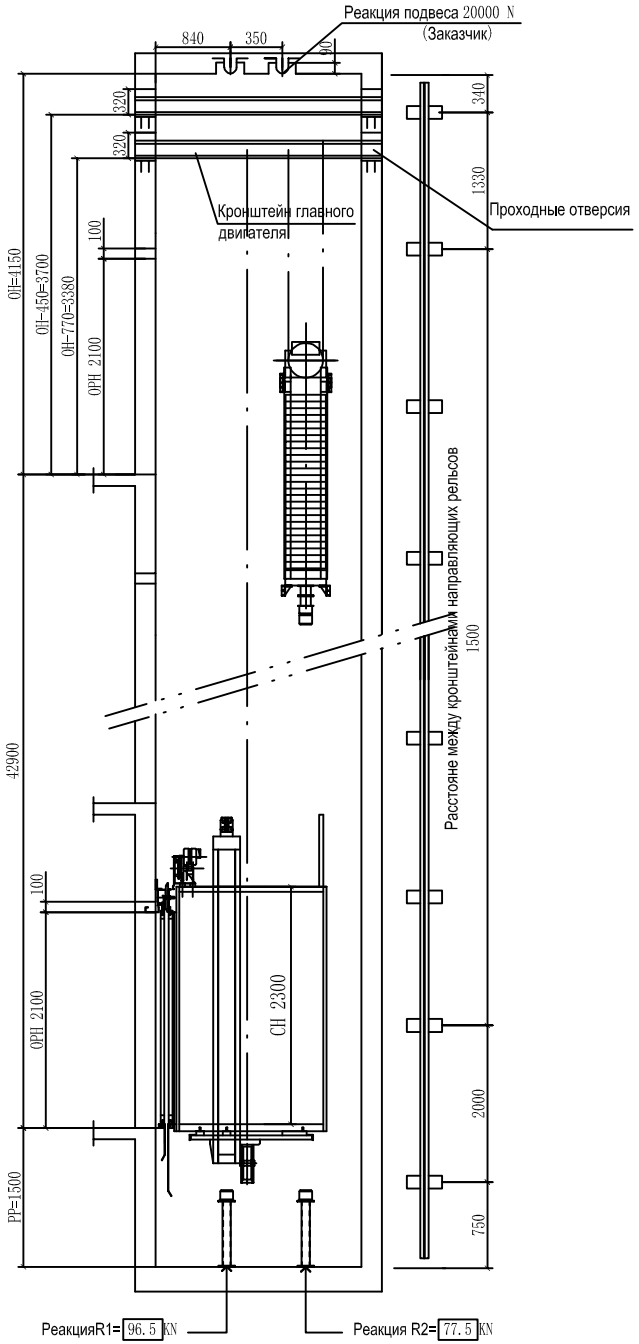

Вертикальный разрез шахты

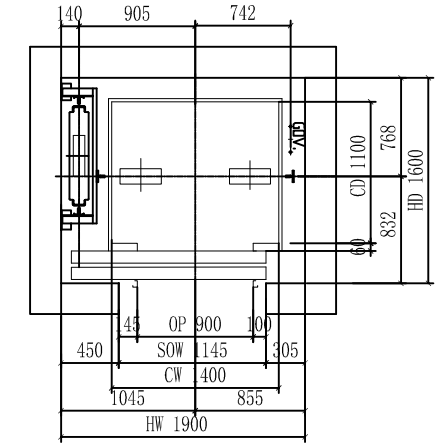

План шахты

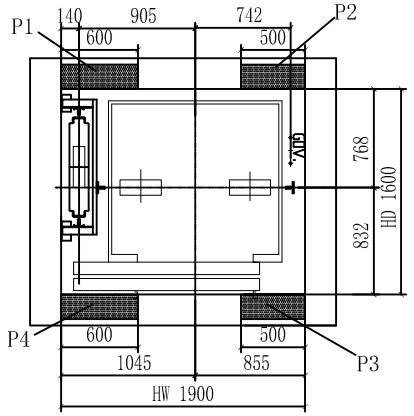

ПЛАН ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

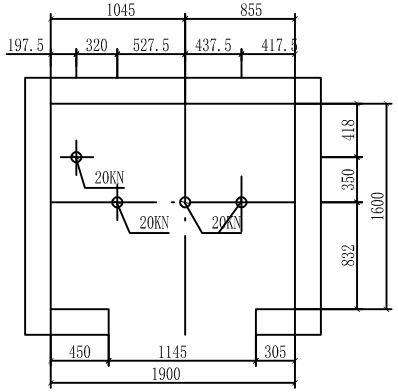

План расположения подвеса

Тип лифта	Пассажирский лифт			
Грузоподъёмность КГ	630			
Система контроля	Компьютер			
Тип привода	VVVF			
Тип открытия дверей	Двухстворчатые, телескопического открытия			
Кол-во остановок	14 этаж 14 остановок			
Размер кабины(мм)	1400(Ш) × 1100(Г)× 2300(В)			
Размер приёма дверей(мм)	900(Ш) × 2100(В)			
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900			
Напряжение	3 фазы 380 В ±7%			
Мощность лебедки	7,5 КВт, 15А,50 Гц			
Скорость	1.75 м/с			
Реакция опоры	P1	48000N	P3	15000N
	P2	15000N	P4	41000N

Примечание:

Применять конструкцию бетона на месте монтажа кронштейна порога.

Ост	Этаж

Нижеследующий контруктив утв. Заказчиком

Конструкция шахты	Метод укрепления опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие
Бетон	Накладная листовая сталь	Анкерные болты

Заказчик согласовывает данные чертежи

Утвержден: <М.П.>

Дата:

Заказчик				
№ контракта				
Архитектор		Дата:2018.04	Чертеж пасс-го лифта	
Рецензент		Дата:	№ чертеж	III 0601
Утвержден		Дата:		1 из 2

ALATAU ТОО "Алматылифт"