




**ПОДЪЕМ
К ВЕРШИНАМ!**



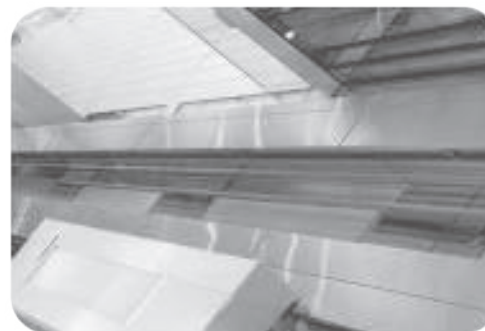

При поддержке Фонда



Работая на лифтовом рынке Казахстана с 1974 года, изучив лифтовое оборудование многих заводов-изготовителей, в 2015 году руководством компании ТОО «Алматылифт» в рамках государственной программы «Новая индустриализация», при поддержке Фонда «DAMU», было принято решение о выпуске собственной продукции под отечественной маркой «ALATAU».

Основными целями при создании собственного бренда стали:

- качество не уступающее известным мировым маркам;
- конкурентно способная цена;
- сокращение сроков;
- надлежащая, комплексная техническая поддержка;
- доверие потребителя.

Для достижения поставленных целей 07.07.2015 г. было подписано соглашение об открытии крупнейшего в Республике Казахстан лифтового производства, с долей казахстанского содержания более 60%, со всемирно известной компанией SANYO, выпускающей высококачественное лифтовое оборудование.

Завод по производству лифтов «ALATAU» расположен в северной (нижней), промышленной части Алматы, на территории 1,4 Га по адресу: пр. Рыскулова, 43. Площадь завода 2500 м². В настоящее время производственная мощность составляет 1000 единиц в год, которую планируем в ближайшее время увеличить до 2000 единиц, что позволит полностью покрыть потребность всего казахстанского рынка.

На заводе применяется современное, передовое, высокотехнологическое оборудование. Все процессы проектирования и производства компьютеризированы. Все сотрудники прошли годовое обучение за рубежом, на заводах SANYO. Имеется склад, насчитывающий более чем 500 наименований запасных частей. Всё это позволяет обеспечить наших клиентов лифтовым оборудованием в любом сегменте строительства.

Пассажирские, панорамные, грузовые, больничные и коттеджные лифты, производимые нашей компанией, рассчитаны как для жилых и коммерческих зданий, так и для административных учреждений, больниц, торговых центров, коттеджей и т.д.

Производимая нашей компанией продукция полностью соответствует всем международным стандартам и стандартам Республики Казахстан, а так же имеет все необходимые сертификаты и разрешения.



Использование на лифтах «ALATAU» устройств безопасности и передовая система управления высокой японской технологии «Panasonic», обеспечивают качество, надёжность и безопасную работу лифтов, а так же позволяет повысить чувство комфорта при поездке на лифте.

Применение на лифтах безредукторной лебедки с синхронным электродвигателем на постоянных магнитах, позволяет экономить энергию и ресурсы, а так же продлевает срок службы лифта.




Передовые технологии частотного регулирования позволяют обеспечить точность остановки кабины в пределах 3 мм, плавное ускорение и замедление, отсутствие посторонних вибраций, шума и рывков при движении, а так же в значительной степени экономят электроэнергию.

Использование на лифтах одной из последних систем диспетчерского контроля Обь, передающей сигнал по средствам интернет линии и отображающей все происходящее на лифтах на мониторе персонального компьютера, позволяет осуществлять круглосуточный надзор за работой лифтов и оперативно реагировать, а так же устранять появляющиеся неполадки в работе лифтов.

Система безопасности дверей в виде инфракрасной завесы обеспечивает полную безопасность пассажиров при входе или выходе с лифта.

Простота и лёгкость считывания информации с операционных и индикаторных табло обеспечивают удобство для пассажиров.

Применение на лифтах системы управления приводом дверей с частотным преобразователем обеспечивают точность и плавность работы дверей, а так же низкий уровень шума.

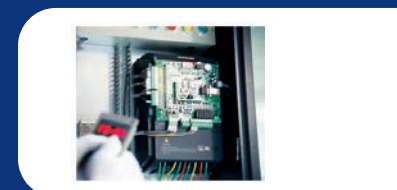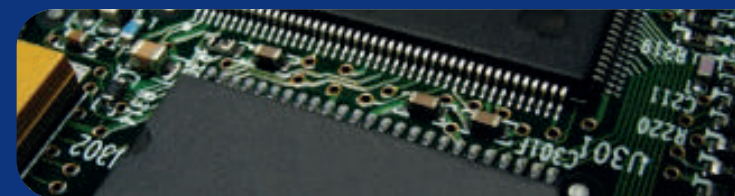



При поддержке Фонда



Пассажирский лифт предназначен для перевозки людей и оборудован автоматической системой управления движением. Пассажирские лифты марки «ALATAU» выпускаются с машинным и без машинного помещения, грузоподъемностью от 400 до 2000 килограмм. Скорость движения лифтов составляет от 1 до 8 м/с.

Имеется широкий спектр решений касательно вариантов отделки, начиная с обычной крашенной стали заканчивая индивидуальным

дизайнерским решением. Пассажирские лифты «ALATAU» являются результатом серьезной работы по изучению тенденций рынка и применению современных лифтовых технологий.

Это надёжные, бесшумные лифты с современным эстетическим видом, признанные удовлетворить потребность рынка в качественном и недорогом оборудовании.

Пассажирские лифты с машинным помещением

Оснащаются лебёдкой с зубчатой или без зубчатой системой передачи. Конструкция лифтов с машинным отделением наиболее эффективна при большой этажности и подъемах на значительную высоту. Над шахтой лифта располагается дополнительное помещение в котором устанавливаются все основные узлы лифта, такие как: лебёдка, станция управления, отводной блок и т.д. Преимущественными характеристиками данного типа лифтового оборудования является широкий диапазон скоростей, большие нагрузки и удобное обслуживание.

Пассажирские лифты без машинного отделения

Используются в малоэтажных домах, коттеджах, особняках. Конструкция лифтов позволяет использовать их в магазинах, торговых и бизнес-центрах, в административных зданиях, больницах и т.д. Лифты без машинного отделения занимают меньше места, что увеличивает полезную площадь здания и экономит денежные средства клиента. Они обладают относительно простой конструкцией и отличаются лёгкостью монтажа.

Экономное потребление электричества достигается за счёт применения силовых линий меньшей мощности, маломощных предохранителей, безредукторного привода лифта и других узлов, использование которых ведет к снижению энергозатрат.




Панели кабины:
крашеный металл /цвет:
фиолетовый
Потолок:
шлифованная
нержавеющая сталь
Освещение: LED
Панель управления:
нержавеющая сталь
Поручень:
алюминий
с хромированным
покрытием
Напольное покрытие:
износостойкий
линолеум



Панели кабины:
крашеный металл /
цвет: светло-бежевый
Потолок:
шлифованная
крашеная сталь
Освещение: LED
Панель управления:
нержавеющая сталь
Поручень:
алюминий
с хромированным
покрытием
Напольное покрытие:
износостойкий
линолеум

Панели кабины:
крашеный металл /
цвет: серый «Антик»
Потолок:
шлифованная
нержавеющая сталь
Освещение: LED
Панель управления:
нержавеющая сталь
Поручень:
крашеный «Антик»
серый
Напольное покрытие:
износостойкий
линолеум

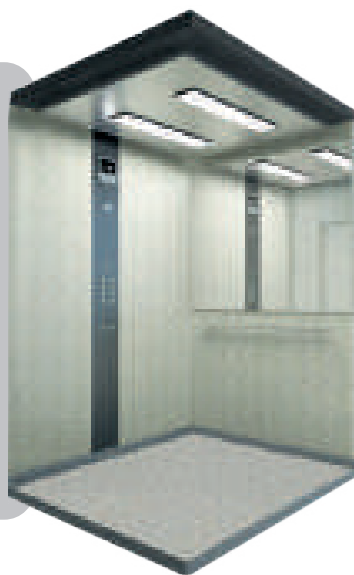

Панели кабины:
нержавеющая сталь
Потолок:
нержавеющая сталь
Освещение: LED
Панель управления:
нержавеющая сталь
Поручень:
нержавеющая сталь
Напольное покрытие:
износостойкий
линолеум





При поддержке Фонда



Панели кабины:
крашеная сталь,
нерж. сталь,
зеркальная нерж. сталь
Потолок:
зеркальная нерж. сталь
Освещение: LED
Панель управления
зеркальная нерж. сталь
Поручень:
нержавеющая сталь
Напольное покрытие:
износостойкий
линолеум



Панели кабины:
текстурированная
нерж. сталь
Потолок:
нержавеющая сталь
Освещение: LED
Панель управления
нерж. сталь
Поручень:
нержавеющая сталь
Напольное покрытие:
износостойкий линолеум




Панели кабины:
нерж. сталь,
текстурированная
нерж. сталь
Потолок:
зеркальная
нерж. сталь
Освещение: LED
Панель управления:
нержавеющая сталь
Поручень:
нержавеющая сталь
Напольное покрытие:
износостойкий линолеум




Панели кабины:
золотая зеркальная
нерж. сталь,
золотая текстурированная
нерж. сталь
Потолок:
золотая зеркальная
нерж. сталь
Освещение: LED
Панель управления:
золотая зеркальная
нерж. сталь
Поручень:
золотая нерж. сталь
Напольное покрытие:
мрамор



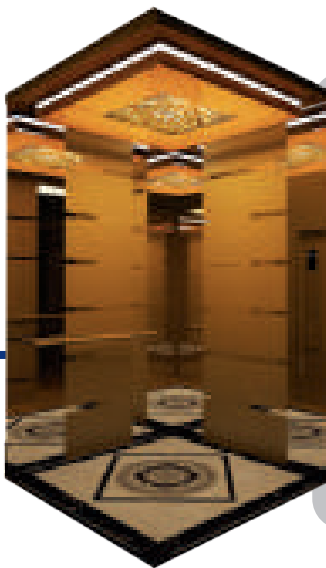

Панели кабины:
золотая зеркальная
нерж. сталь,
золотая текстурированная
нерж. сталь
Потолок:
золотая зеркальная
нерж. сталь
Освещение: LED
Панель управления:
золотая зеркальная
нержавеющая сталь
Поручень:
золотая нерж. сталь
Напольное покрытие:
мрамор

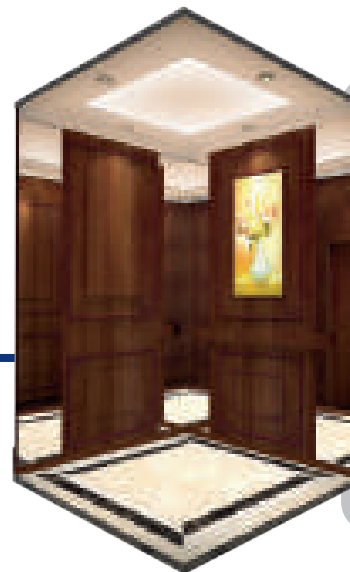

Панели кабины:
золотая зеркальная
нерж. сталь, дерево
Потолок:
дерево
Освещение: LED
Панель управления:
золотая зеркальная
нерж. сталь
Поручень:
нерж. сталь
с деревянным покрытием
Напольное покрытие:
мрамор



Панели кабины:
дерево
Потолок:
зеркало, золотая
нерж. сталь
Освещение: LED
декоративный светильник
Панель управления:
золотая зеркальная
нерж. сталь
Поручень:
золотая нерж. сталь
Напольное покрытие:
ковролан



Панели кабины:
крашеная сталь,
титановая зеркальная
нерж. сталь, дерево
Потолок:
титановая нерж. сталь
Освещение: LED
декоративный светильник
Панель управления:
титановая нерж. сталь
Поручень:
нерж. сталь
с деревянным покрытием
Напольное покрытие:
мрамор



При поддержке Фонда



Панели кабины:
крашеная сталь
Потолок:
крашеная сталь
Освещение: LED
Панель управления:
нерж. сталь
Напольное покрытие:
рифленая нерж. сталь



Панели кабины:
нерж. сталь
Потолок:
нерж. сталь
Освещение: LED
Панель управления:
нерж. сталь
Напольное покрытие:
рифленая нерж. сталь



Кабина малогрузового лифта выполняется из крашеной стали или пищевой нержавеющей стали. Малогрузовые лифты предусматривают два варианта погрузки с уровня пола и на высоте 700мм от пола. По заказу клиента внутри кабины на требуемой высоте может быть установлено любое количество полочек как стационарных, так и съемных.



Путем увеличения номенклатуры выпускаемой продукции конструктора лифтов «ALATAU» освоили серийное изготовление грузовых лифтов, грузоподъемностью от 100 до 5000 кг и скоростью передвижения 0,3; 0,5 и 1,0 м/с.

Эти лифты чаще всего устанавливаются на объектах административного и промышленного назначения – складах, крупных магазинах, торговых центрах, ресторанах, производственных предприятиях и т.п.

Лифты характеризуются прочной конструкцией, износостойкостью, надежностью.

На выбор заказчика предлагает различные варианты исполнения грузовых лифтов как с проходным так и

непроходным исполнением кабины; с машинным и без машинного помещения; управление с площадок этажей, либо из кабины лифта проводником, сопровождающим груз; автоматическим и ручным открыванием дверей и т.д.

Кабина грузового лифта изготавливается из металлических модулей, окрашенных твердым лакокрасочным покрытием, нанесенным с помощью порошковой технологии либо из высокопрочной нержавеющей стали. Пол кабины выполнен из рифленого стального листа.




Больничные лифты предназначены для установки в медицинских учреждениях и обеспечивают транспортировку больного с медицинским оборудованием и сопровождением. Данные лифты имеют грузоподъёмность от 1000 до 3000 килограмм.

Благодаря новейшей технике управления и точности остановки до миллиметра поездка на лифте становится для больного и больничного персонала совершенно незаметной. Использование передовых технологий на лифтах группового управления позволяет сократить время ожида-

ния лифта до минимума, что очень важно в таком направлении деятельности.

На дверях кабины и шахты используется частотный привод, который делает их открытие и закрытие безопасным, а низкий уровень шума при открытии и закрытии дверей создает для пассажиров чувство комфорта.

Широкая кабина с простой отделкой удовлетворяет требованиям перевозки больных и создает для больных успокоительную атмосферу.

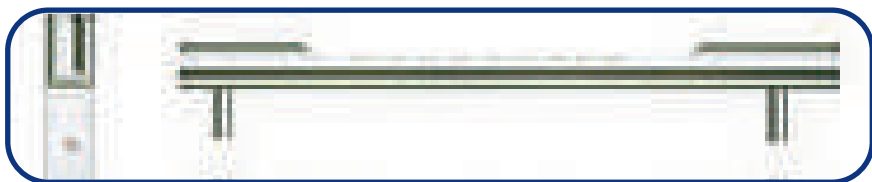

Коттеджные лифты предназначены для установки в малоэтажных жилых домах. Имеют грузоподъёмность от 250 до 630 килограмм и скорость от 0,25 до 1,0 м/с.

У коттеджных лифтов нет традиционного машинного помещения, поэтому конструкция здания, в котором устанавливается коттеджный лифт, может быть самой разнообразной. На коттеджных лифтах используется безредукторная лебедка с синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с внешним ротором.

Экономия энергии составляет около 30%. Отсутствие редуктора позволяет повысить КПД, снизить уровень шума и избежать загрязнения от использования редукторного масла.

Коттеджный лифт - это не только дополнительный комфорт при перемещении между этажами, он также служит для декорирования внутреннего интерьера дома или же его фасада. Одним из аргументов в пользу установки лифта в доме служит не только повышенный уровень комфорта, но и экономическая выгода, так как стоимость коттеджа, в котором установлен лифт, стабильно возрастает.





При поддержке Фонда



Панорамные лифты предназначены для установки как внутри так и снаружи зданий повышенной комфортности и предоставляют пассажирам возможность насладиться прекрасной панорамой.

Панорамные лифты марки «ALATAU» имеют грузоподъемность от 400 до 2000 килограмм и обеспечивают пассажирам различные возможности для обзора.

Это не только уменьшает дискомфорт у пассажиров от проезда в ограниченном пространстве, но и превращает обычную поездку в лифте в удовольствие.

Декоративный стиль сливается со стилем здания сооружения придавая ему индивидуальность.

Мы предлагаем широкий выбор конфигураций панорамных лифтов. Форма и дизайн кабины могут быть выполнены по индивидуальному проекту.









BR27A

- Шлифованная нержавеющая сталь
- Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)
- Полированная нержавеющая сталь



Доступны для: CDP2, CDP8-P, HBP11-A



BR27A(B)

- Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля
- Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) с кодом Брайля
- Полированная нержавеющая сталь с кодом Брайля



Доступны для: CDP2, CDP8-P, HBP11-A



BR27B

- Шлифованная нержавеющая сталь
- Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)
- Полированная нержавеющая сталь



Доступны для: HBP11



BR27B(K)

- Шлифованная нержавеющая сталь
- Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)
- Полированная нержавеющая сталь



Доступны для: CDP2, CDP8-P



BR34C(B)

- Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля
- Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) с кодом Брайля
- Полированная нержавеющая сталь с кодом Брайля



Доступны для: CDP2, CDP8-P, HBP11



BS34D(B)

- Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля
- Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) с кодом Брайля
- Полированная нержавеющая сталь с кодом Брайля



Доступны для: CDP2, CDP8-P, HBP11



BR36A

- Шлифованная нержавеющая сталь
- Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)
- Полированная нержавеющая сталь



Доступны для: CDP2, CDP8-P



BR36A(B)

- Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля
- Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) с кодом Брайля
- Полированная нержавеющая сталь с кодом Брайля



Доступны для: CDP2, CDP8-P



BS35B

- Голубая подсветка
- Зеленая подсветка
- Белая подсветка



Доступны для: CDP2, CDP8-P



BR32A(B)

- Отделка под пупынец



Доступны для: HBP11, CDP2, CDP8-P



BS34E
BS34F

- Шлифованная нержавеющая сталь




Доступны для: HBP12



BS34E(B)
BS34F(B)

- Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля






MF222




MF208




MF030



MF118



MF002



MF049



HL-4122



HL-483



CL-001



CL-002



HL-4167



HL-4121




CL-003




CL-004




P-01
серый

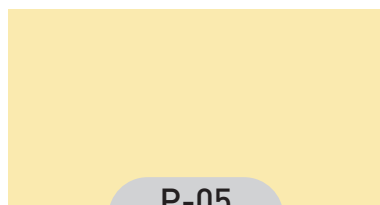


P-05
бежевый

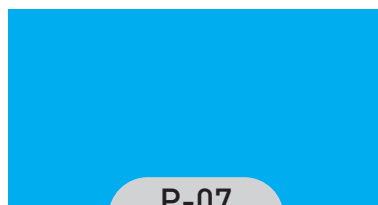


P-07
голубой

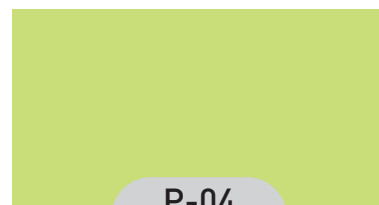


P-04
св-зеленый

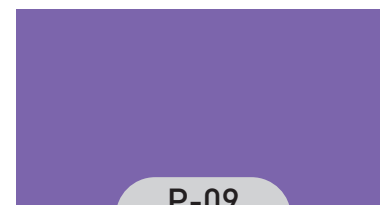


P-09
фиолетовый




JD-20




JD-60




JD-70




JD-80



JD-90



JD-40



JD-100



JD-110

Параметры пассажирских лифтов

Грузоподъемность кг	Скорость м/с	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)				Мак. Остановка (этаж)	Мак. Расстояние (М)
		CW	CD	OP	HW	HD	S	K		
400	1.0	1000	1000	700	1600	1700	1400	3800	15	15
	1.5	1000	1100	700	1600	1750	1500	4000	17	17
	1.75	1100	1000	800	1800	1700	1600	4200	20	20
630	1.0	1100	1400	800	1800	1800	1400	3800	20	60
	1.5	1400	1100	900	2000	1800	1500	4000	24	72
	1.75	1200	1300	900	2000	1800	1600	4200	30	90
800	1.0	1350	1400	800	1850	1950	1400	3800	20	60
	1.5	1400	1350	800	1950	1850	1500	4000	24	72
	1.75	1350	1350	900	2000	1850	1600	4200	30	90
	2.0	1250	1450	800	1800	2100	1750	4700	40	120
	2.5	1400	1400	900	2000	1950	1950	4900	40	130
1000	1.0	1100	2100	900	2000	2500	1400	3800	20	60
	1.5	2100	1100	1000	2650	1850	1500	4000	24	72
	1.75	1600	1500	1000	2300	2100	1600	4200	30	90
	2.0	1400	1700	900	2000	2300	1750	4700	40	120
1150	2.5	1800	1300	1000	2400	1950	1950	4900	40	130
	1.0	1350	2000	900	2100	2500	1400	4000	20	60
	1.5	2000	1350	1100	2700	2000	1500	4200	24	72
	1.75	1700	1700	1000	2200	2200	1600	4500	30	90
1350	2.0	1800	1600	1100	2400	2100	1750	4700	40	120
	2.5	2100	1300	1100	2850	2000	1950	4900	40	130
	1.0	1300	2300	1000	2200	2500	1400	4000	20	60
	1.5	2300	1300	1100	2750	2050	1500	4200	24	72
	1.75	1800	1800	1100	2300	2400	1600	4500	30	90
	2.0	1500	2000	1000	2200	2500	1750	4700	40	120
	2.5	1900	1700	1000	2450	2350	1950	4900	40	130


Параметры больничного лифта

Грузоподъемность кг	Скорость м/с	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)				Мак. Остановка (этаж)	Мак. Расстояние (М)
		CW	CD	OP	HW	HD	S	K		
1600	1.0	1400	2400	1200	2300	2900	1500	4500	20	60
	1.5	1400	2400	1200	2300	2900	1600	4650	24	72
	1.75	1400	2400	1200	2300	2900	1600	4700	30	90
	2.0	1400	2400	1200	2300	2900	1600	4850	40	120
	2.5	1400	2400	1200	2300	2900	1600	5050	40	130




Параметры коттеджных лифтов


Грузоподъемность кг	Скорость м/с	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)				Мак. Остановка (этаж)	Мак. Расстояние (М)
		CW	CD	OP	HW	HD	S	K		
225	0.4	900	1100	800	1150	1500	≥500	≥2900	5	12
320	0.4	1000	1200	800	1650	1600	≥500	≥2900	5	12
400	0.4	1100	1300	800	1750	1700	≥500	≥2900	5	12

Пассажирский лифт с машинным помещением

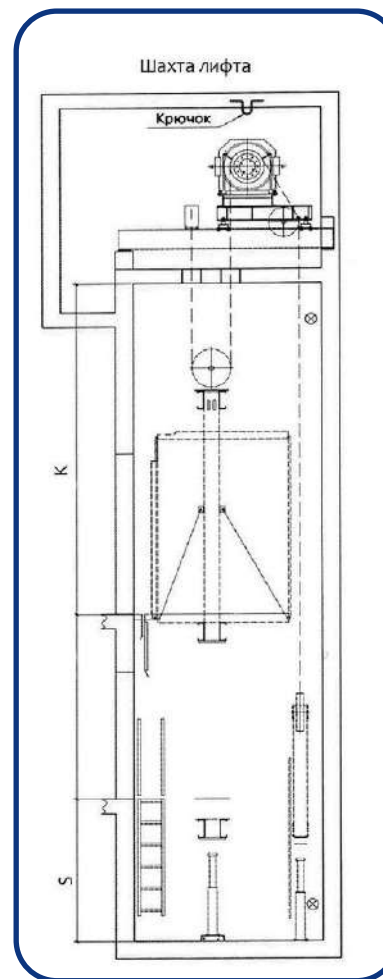


Пассажирский лифт без машинного помещения


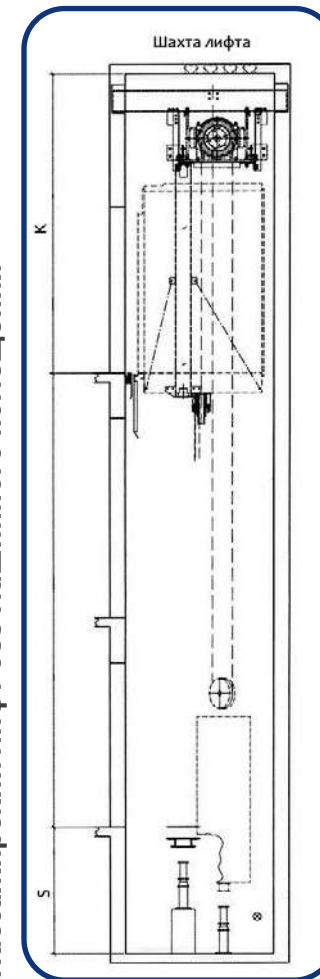


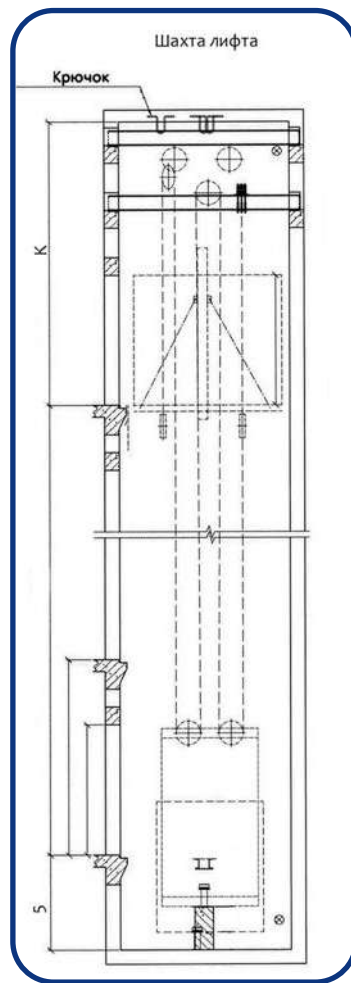

Грузовой лифт без машинного помещения

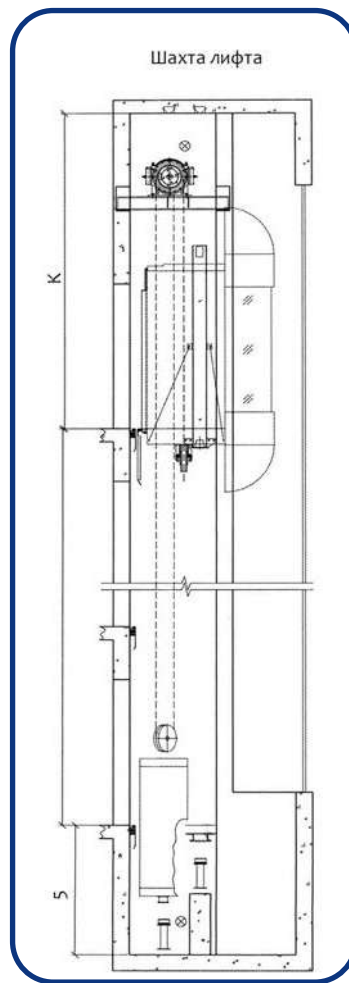

Панорамный лифт



Параметры панорамных лифтов

Грузоподъемность кг	Скорость м/с	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)				Мак. Остановка (этаж)	Мак. Расстояние (М)
		CW	CD	OP	HW	HD	S	K		
800	1.0	1250	1700	800	2250	2250	1950	4500	16	50
	1.5	1250	1700	800	2250	2250	2000	4650	25	80
	1.75	1250	1700	800	2250	2250	2050	4700	30	90
1000	1.0	1100	2100	900	1950	2550	1400	4000	16	50
	1.5	1400	1800	900	2400	2350	2000	4650	25	80
	1.75	1400	1800	900	2400	2350	2050	4700	30	90
1150	1.0	1400	2000	900	2400	2550	1950	4500	16	50
	1.5	1400	2000	900	2400	2550	2000	4650	25	80
	1.75	1400	2000	900	2400	2550	2050	4700	30	90
1350	1.0	1600	2000	900	2500	2550	1950	4500	16	50
	1.5	1600	2000	900	2500	2550	2000	4650	25	80
	1.75	1600	2000	900	2500	2550	2050	4700	30	90
1600	1.0	1600	2250	900	2500	2800	1950	4500	16	50
	1.5	1600	2250	900	2500	2800	2000	4650	25	80
	1.75	1600	2250	900	2500	2800	2050	4700	30	90

Параметры грузовых лифтов с машинным помещением

Грузоподъемность кг	Скорость м/с	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)				Мак. Остановка (этаж)	Мак. Расстояние (М)
		CW	CD	OP	HW	HD	S	K		
1000	0.5	1400	1600	1400	2500	2070	1400	4300	10	40
	1.0	1100	2100	900	1950	2550	1400	4000	15	60
2000	0.5	1700	2400	1500	2780	2870	1400	4300	10	40
	1.0	1700	2400	1500	2780	2870	1400	4300	15	60
3000	0.5	2000	2800	1700	3200	3270	1400	4300	8	30
	1.0	2000	2800	1700	3200	3270	1400	4300	15	60
4000	0.25	2000	3600	2000	3450	4070	1500	4500	4	15
	0.5	2000	3600	2000	3450	4070	1500	4500	8	30
5000	0.25	2600	3400	2200	4000	3870	1500	4500	4	15
	0.5	2600	3400	2200	4000	3870	1500	4500	8	30

Параметры грузовых лифтов без машинного помещения


Грузоподъемность кг	Скорость м/с	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)				Мак. Остановка (этаж)	Мак. Расстояние (М)
		CW	CD	OP	HW	HD	S	K		
1000	0.5	1400	2400	1200	2700	2800	1600	4800	8	30
2000	0.5	1700	2400	1500	3000	2800	1600	4800	8	30
3000	0.5	2000	2800	1700	3350	3200	1600	4800	8	30

НЕ МЕНЯЕТСЯ

Кронштейн и стыковые планки
Направляющие противовеса
Груза и рамки противовеса
Направляющие кабины
Буфер противовеса
Буфер кабины

ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ

Лебедка в сборе
Шкаф управления
Подлебедочная рама
Ограничитель скорости
Канат (несущий трос)
Привод дверей кабины
Панели кабины
Пост приказов
Кабина лифта в сборе
Портал ДШ
Табло индикации
Двери шахты
Пост вызова
Порог ДШ
Подвесной кабель

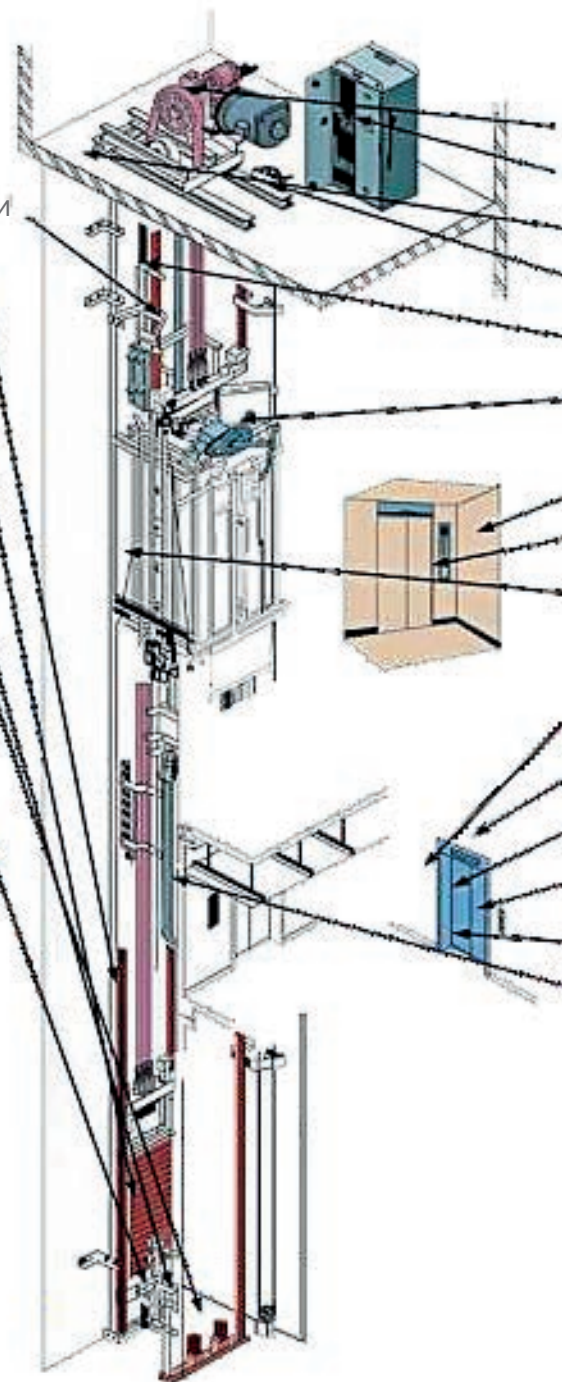

ДО




ПОСЛЕ




МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДО

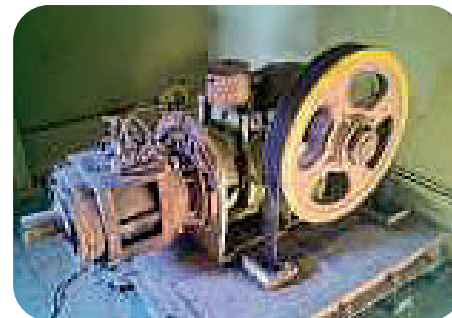


ПОСЛЕ

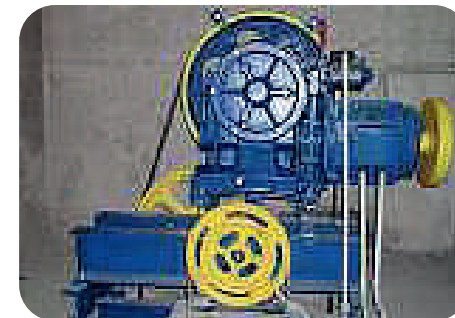

ЛЕБЕДКА

ДО

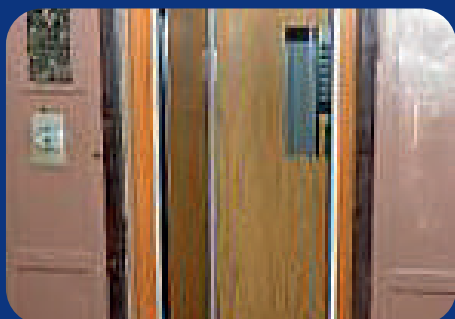


ПОСЛЕ



КУПЕ КАБИНЫ

ДО

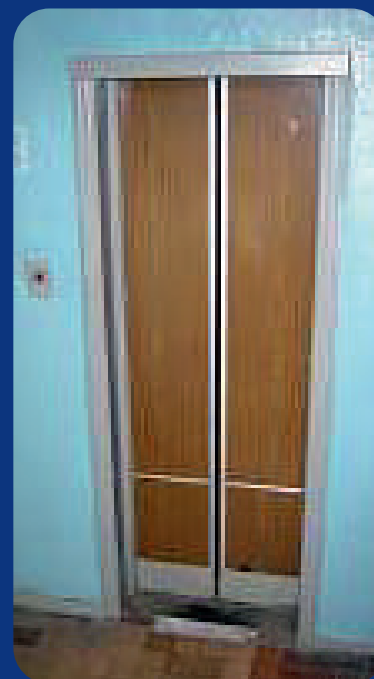


ПОСЛЕ




ДВЕРИ ШАХТЫ

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

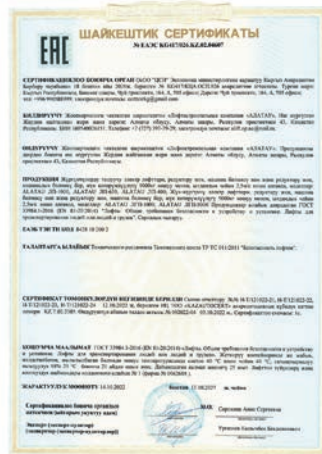

2202343

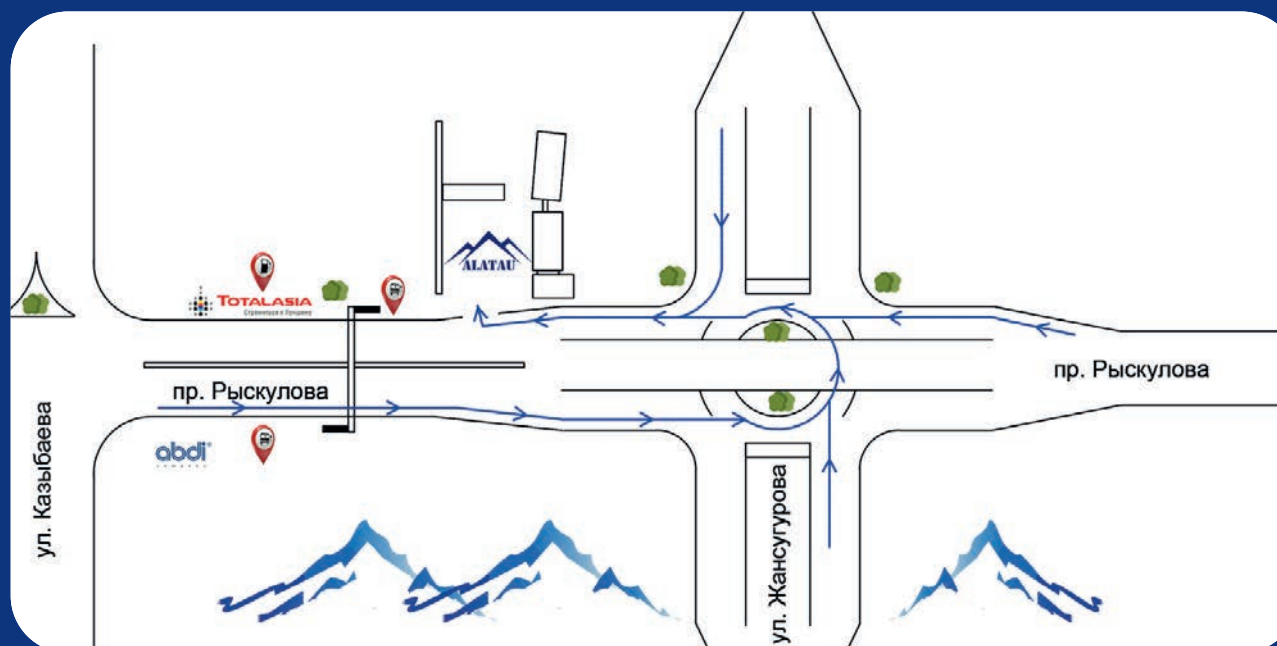





ТОО «ALATAU»



РК, 050050, г. Алматы
пр. Рыскулова, 43



+7(727) 397-79-29
+7 (727) 397-79-59
+7 (727) 397-79-44 (факс)



Официальный представитель
ТОО «АЛМАТЫ ЛИФТ»

www.almatylift.kz
www.almatylift.satu.kz



alift.op.ne@mail.ru
almatylift@gmail.com