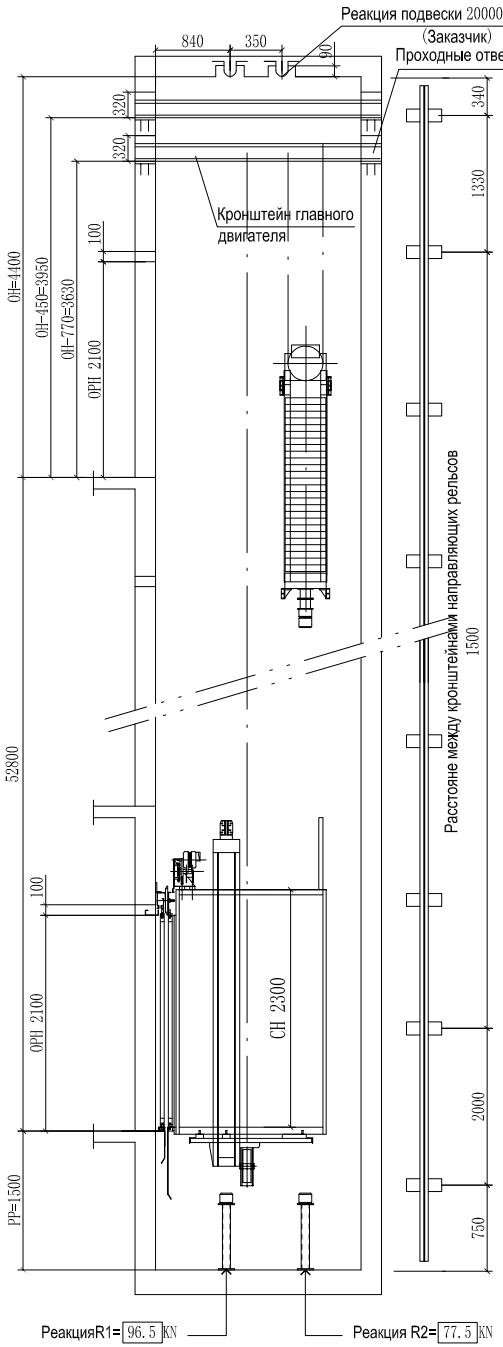

Вертикальный разрез шахты

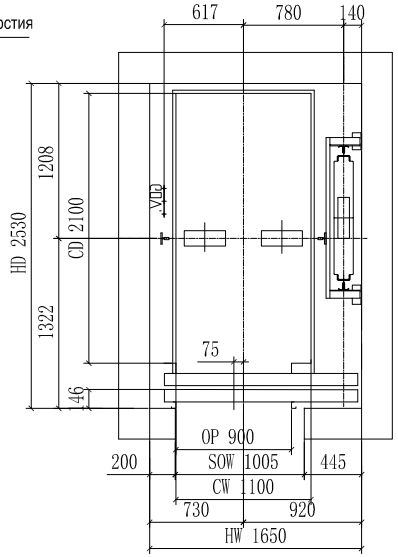

План шахты

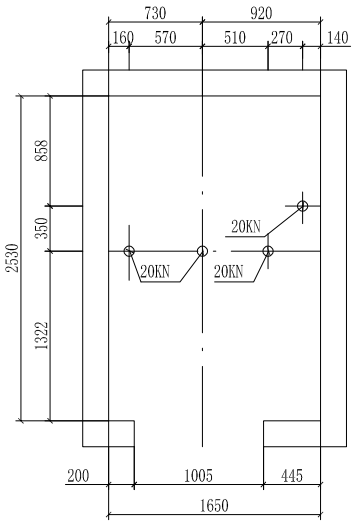

План расположения подвеса

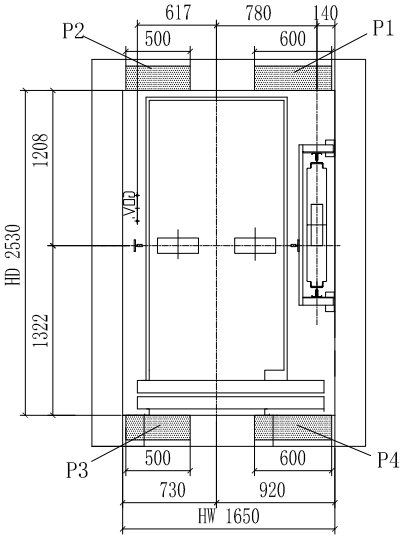

ПЛАН ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

Примечание:

Применять конструкцию бетона на месте монтажа кронштейна порога.

Тип лифта	Грузопассажирский лифт			
Грузоподъёмность КГ	1000			
Система контроля	Компьютер			
Тип привода	VVVF			
Тип открытия дверей	Двухстворчатые, телескопического открытия			
Кол-во остановок	18 этаж 18 остановок			
Размер кабины(мм)	1100(Ш) × 2100(Г)× 2300(В)			
Размер приёма дверей(мм)	900(Ш) × 2100(В)			
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900			
Напряжение	3 фазы 380В±7%			
Мощность лебедки	11,8КВт, 26А,50 Гц			
Скорость	1.75 м/с			
Реакция опоры	P1	48000N	P3	15000N
	P2	15000N	P4	41000N

Нижеследующий контруктив утв. Заказчиком

Конструкция шахты	Метод укрепления опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие
Бетон	Накладная листовая сталь	Анкерные болты

Заказчик согласовывает данные чертежи

Утвержден: _____ <М.П.>

Дата: _____

Заказчик				
№ контракта				
Архитектор		Дата:	Чертеж грузопасс. лифта	
Рецензент		Дата:	№ чертеж	ЛГП1001
Утвержден		Дата:		1 из 2

ALATAU ТОО "Алматылифт"

Ост	Эта