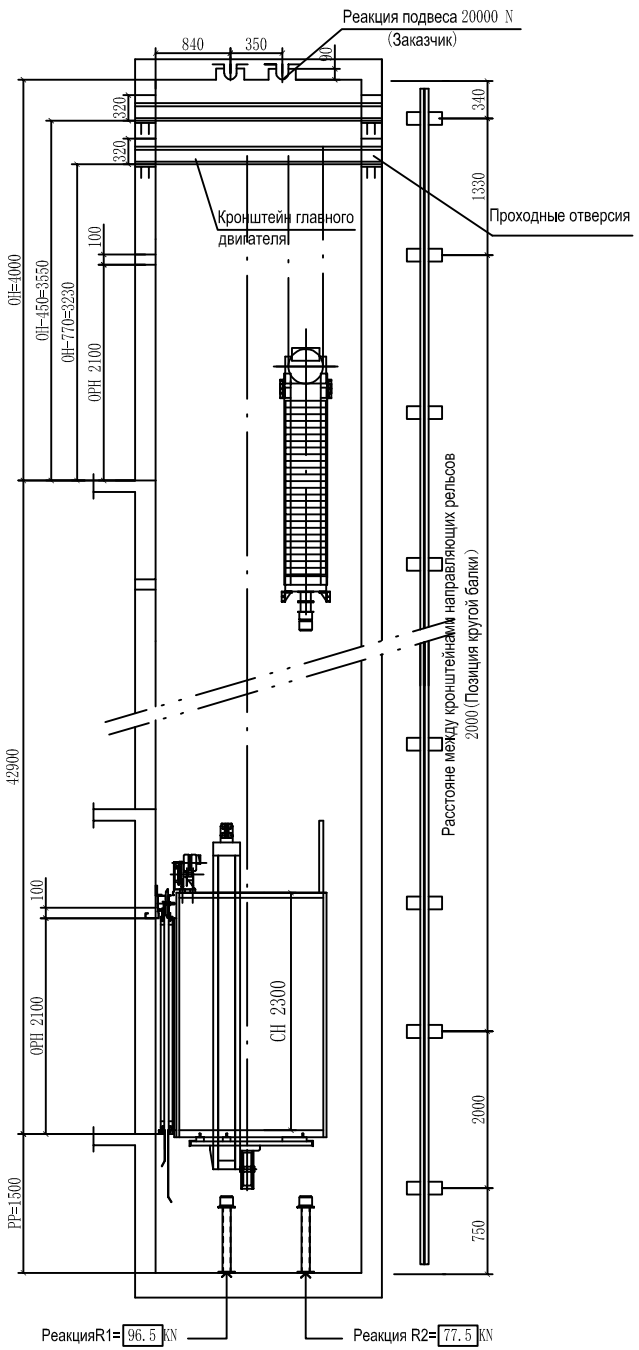

Вертикальный разрез шахты

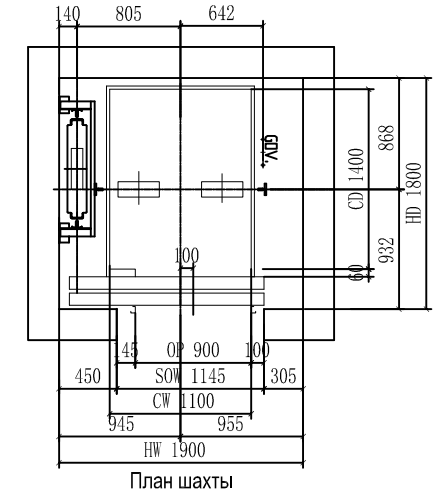

План шахты

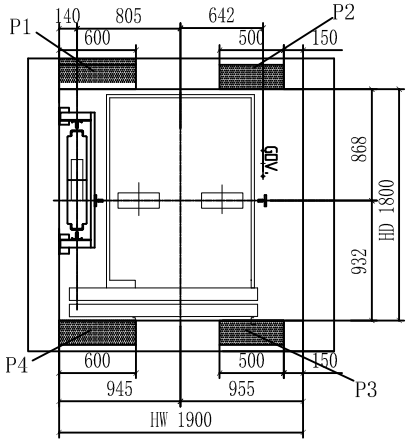

ПЛАН ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

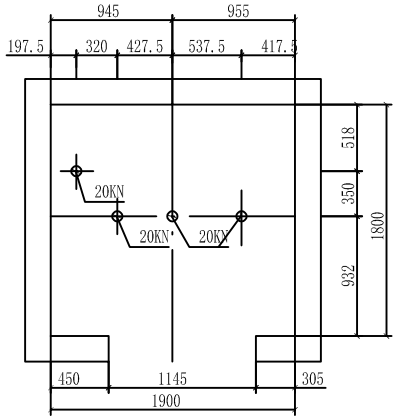

План расположения подвеса

Тип лифта	Пассажирский лифт
Грузоподъёмность КГ	630
Система контроля	Компьютер
Тип привода	VVVF
Тип открытия дверей	Двухстворчатые, телескопического открытия
Кол-во остановок	14 этаж 14 остановок
Размер кабины(мм)	1100(Ш) × 1400(Г)× 2300(В)
Размер приёма дверей(мм)	900(Ш) × 2100(В)
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900
Напряжение	3 фазы 380 В ±7%
Мощность лебедки	7,5 КВт, 15А,50 Гц
Скорость	1.75 м/с
Реакция опоры	P1 48000N P3 15000N P2 15000N P4 41000N

Примечание:

Применять конструкцию бетона на месте монтажа кронштейна порога.

Ост	Этаж

Нижеследующие утверждены заказчиком

Конструкция шахты	Метод укрепления опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие
Бетон	Накладная листовая сталь	Анкерные болты

Заказчик согласовывает данные чертежи

Утвержден: <м.п.>

Дата:

Заказчик				
№ контракта				
Архитектор		Дата:2018.04	Чертеж пасс-го лифта	
Рецензент		Дата:	№ чертеж	ПП-0601
Утвержден		Дата:		1 из 2

ALATAU ТОО "Алматылифт"