Тип лифта	Пассажирский лифт
Грузоподъёмность КГ	800
Система контроля	Компьютер
Тип привода	VVVF
Тип открытия дверей	Автоматическое профильное открытие
Кол-во остановок	3этаж 3остановка
Размер кабины(мм)	1350(Ш) ×1400(Г)×2300(В)
Размер приёма дверей(мм)	900(Ш) × 2100(В)
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900
Напряжение	3 PHASE 380VAC±7%
Частота	50 Hz
Скорость	1.0 m/s

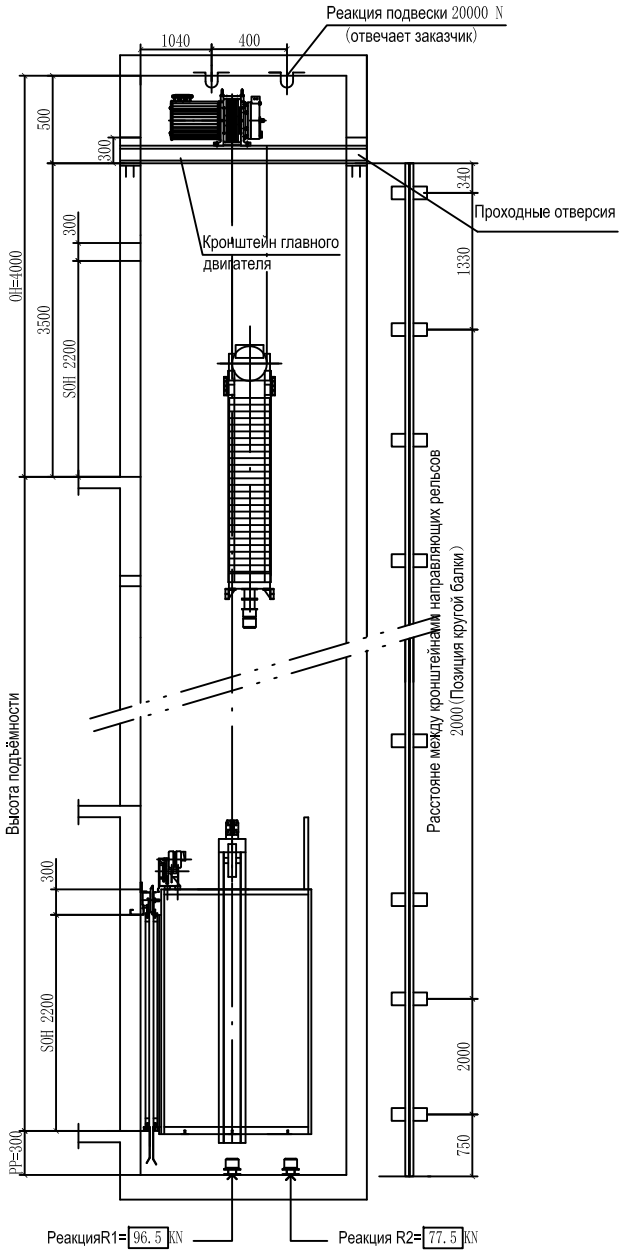

Вертикальный разрез шахты

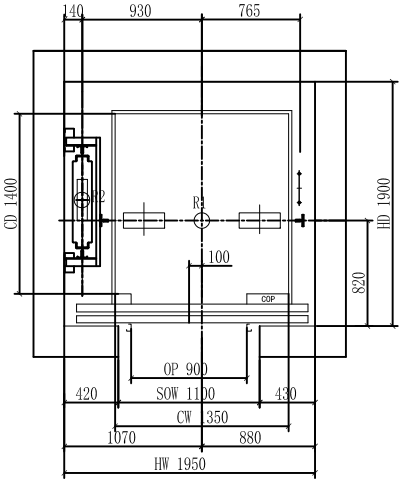

План шахты

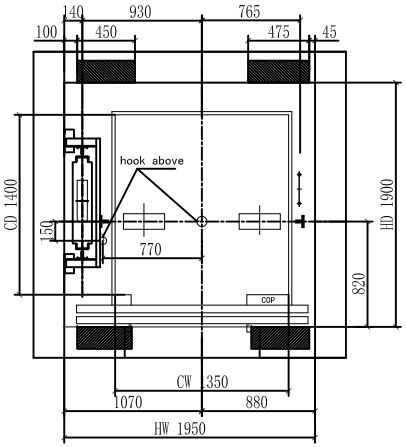

Топ-план

4F	
3F	
2F	
1F	
Ост	Эта

Примечание:

Применять конструкцию бетона на месте монтажа кронштейна порога. В шахте дожен быть без встречных кронштейнов. (Если есть, заказчик отвечает уничтожение)

Нижеследующие утверждены заказчиком		
Конструкция шахты	Метод укрепления опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие
Бетон	Накладная листовая сталь	Расширительный болт

Заказчик согласен строить по данным чертежам

Утвержден: _____ <м.п.>

Дата: _____

Заказчик				
№ контракта	KA20160601-4 2#			
Архитектор		Дата:	Чертеж грузового лифта	
Рецензент		Дата:	№ чертеж	SYWK05
Утвержден		Дата:		1 из 2

Shenyang Sanyo Elevator Co., Ltd

Company address:No.272 Dongbei Damalu,Dadong District,Shenyang Tel:+86-24-88909285 Fax:+86-24-88907452 Zip:110044