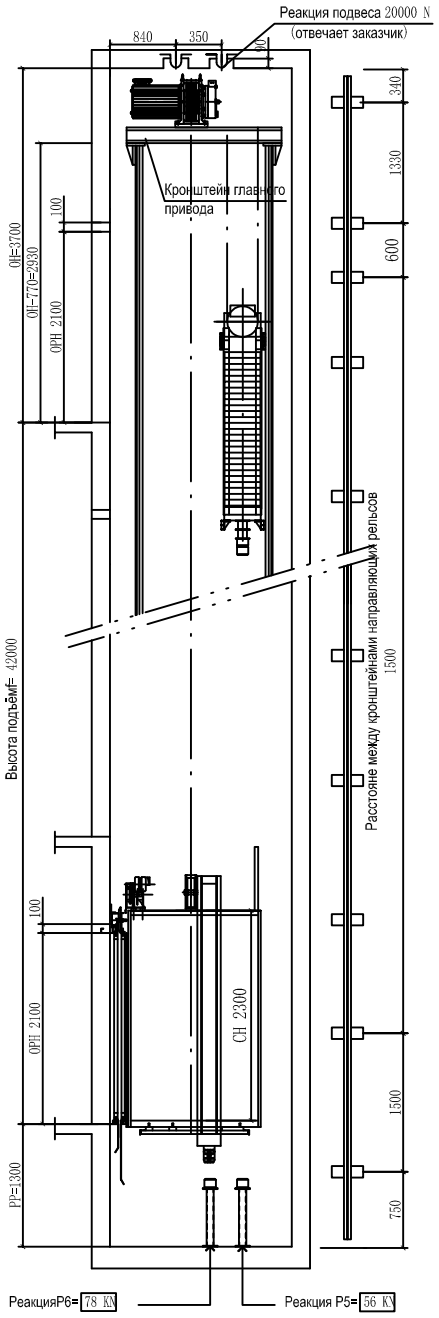

Вертикальный разрез шахты

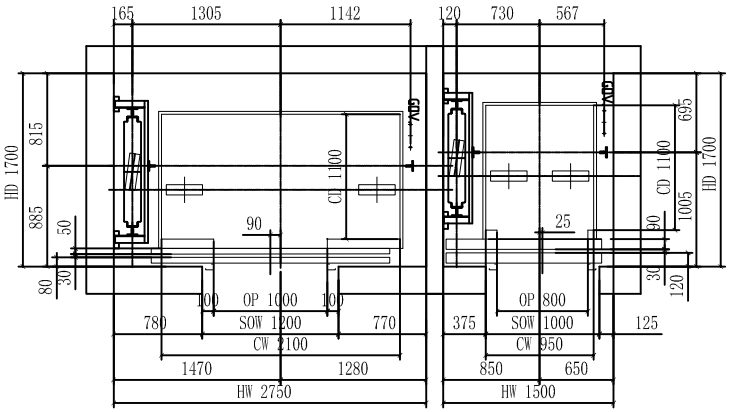

План шахты

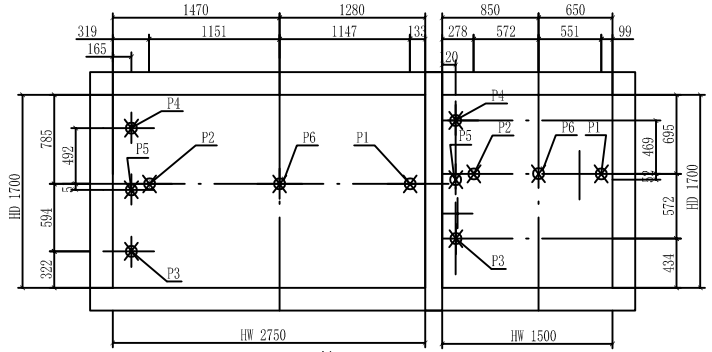

Нагрузки на приямок

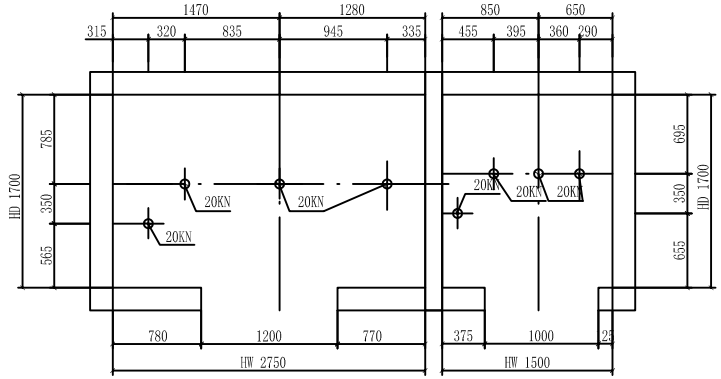

Схема расположения монтажных крюков

Тип лифта	Грузопассажирский лифт
Грузоподъёмность КГ	1000
Система контроля	Компьютер
Тип привода	VVVF
Тип открытвания дверей	Двухстворчатые, центрального открывания
Кол-во остановок	13 этажей 13 остановок
Размер кабины(мм)	2100(Ш) × 1100(Г)× 2300(В)
Размер приёма дверей(мм)	1000(Ш) × 2100(В)
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900
Напряжение, мощность	3 фазное 380VAC±7%;6,7Квт;16А
Частота	50 Hz
Скорость	1.0 m/s
Реакция опоры	P1 58KN P4 42KN P2 58KN P5 56KN P3 42KN P6 78KN

Тип лифта	Пассажирский лифт
Грузоподъёмность КГ	400
Система контроля	Компьютер
Тип привода	VVVF
Тип открывания дверей	Телескопического открывания
Кол-во остановок	13 этажей 13 остановок
Размер кабины(мм)	950(Ш) × 1000(Г)× 2300(В)
Размер приёма дверей(мм)	800(Ш) × 2100(В)
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900
Напряжение, мощность	3 фазное 380VAC±7%;2,7Квт;11А
Частота	50 Hz
Скорость	1.0 m/s
Реакция опоры	P1 31KN P4 24KN P2 31KN P5 31KN P3 24KN P6 33KN

Конструктив утвержден Заказчиком

Конструкция шахты	Метод укрепления опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие
Бетон	Накладная листовая сталь	Анкерный болт

Согласовано. От Заказчика:

Утвержден: _____ <м.п.>

Дата: _____

Заказчик				
№ контракта				
Архитектор		Дата:	Чертеж г/п и п . лифтов	
Рецензент		Дата:	№ чертеж	SYWK05
Утвержден		Дата:		1 из 2

Shenyang Sanyo Elevator Co., Ltd

Ост	Эта