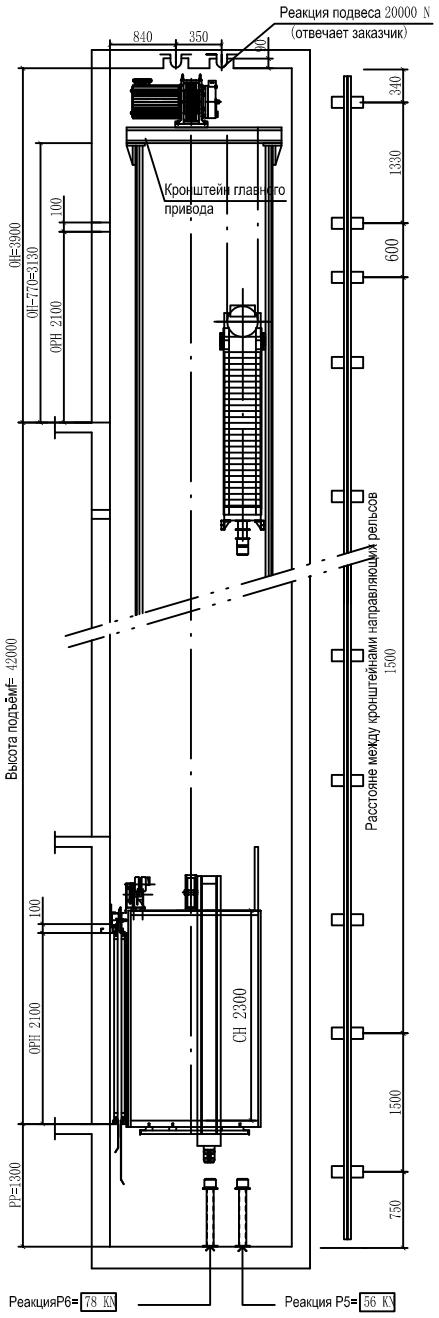

Вертикальный разрез шахты

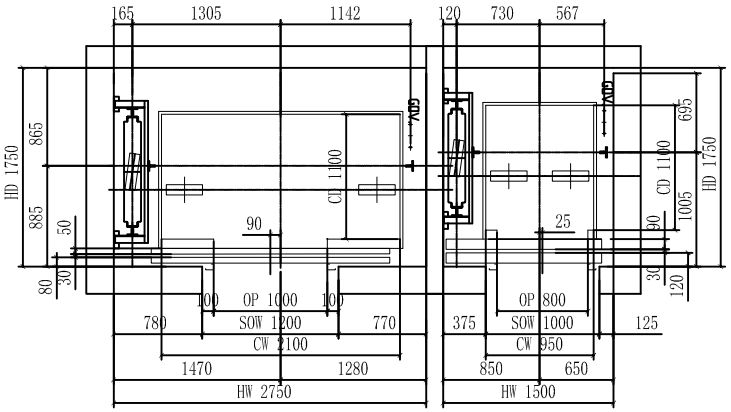

План шахты

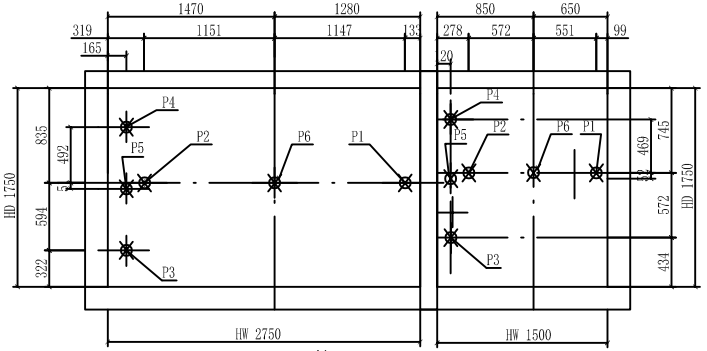

Нагрузки на приямок

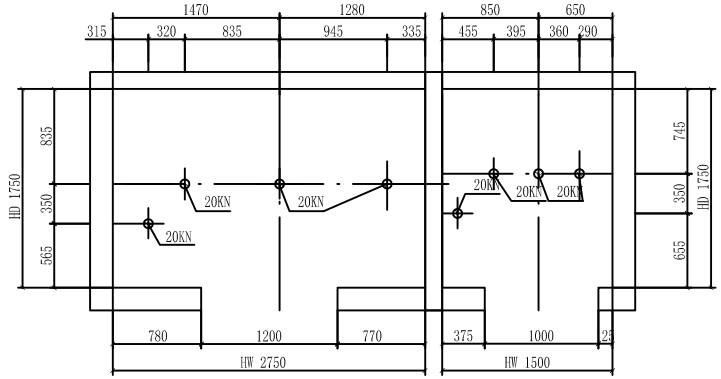

Схема расположения монтажных крюков

Тип лифта	Грузопассажирский лифт			
Грузоподъёмность КГ	1000			
Система контроля	Компьютер			
Тип привода	VVVF			
Тип открытвания дверей	Двухстворчатые, центрального открывания			
Кол-во остановок	10 этажей 10 остановок			
Размер кабины(мм)	2100(Ш) × 1100(Г)× 2300(В)			
Размер проёма дверей(мм)	1000(Ш) × 2100(В)			
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900			
Напряжение, мощность	3 фазное 380VAC±7%;6,7Квт;16А			
Частота	50 Hz			
Скорость	1.0 m/s			
Реакция опоры	P1	58KN	P4	42KN
	P2	58KN	P5	56KN
	P3	42KN	P6	78KN

Тип лифта	Пассажирский лифт			
Грузоподъёмность КГ	400			
Система контроля	Компьютер			
Тип привода	VVVF			
Тип открывания дверей	Телескопического открывания			
Кол-во остановок	10 этажей 10 остановок			
Размер кабины(мм)	1000(Ш) × 1100(Г)× 2300(В)			
Размер проёма дверей(мм)	800(Ш) × 2100(В)			
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900			
Напряжение, мощность	3 фазное 380VAC±7%;2,7Квт;11А			
Частота	50 Hz			
Скорость	1.0 m/s			
Реакция опоры	P1	31KN	P4	24KN
	P2	31KN	P5	31KN
	P3	24KN	P6	33KN

Конструктив утвержден Заказчиком

Конструкция шахты	Метод укрепления опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие
Бетон	Накладная листовая сталь	Анкерный болт

Согласовано. От Заказчика:

Утвержден: _____ <м.п.>

Дата: _____

Заказчик				
№ контракта				
Архитектор		Дата:	Чертеж г/п и п . лифтов	
Рецензент		Дата:	№ чертеж	SYWK05
Утвержден		Дата:		1 из 2

Shenyang Sanyo Elevator Co., Ltd

Ост	Эта