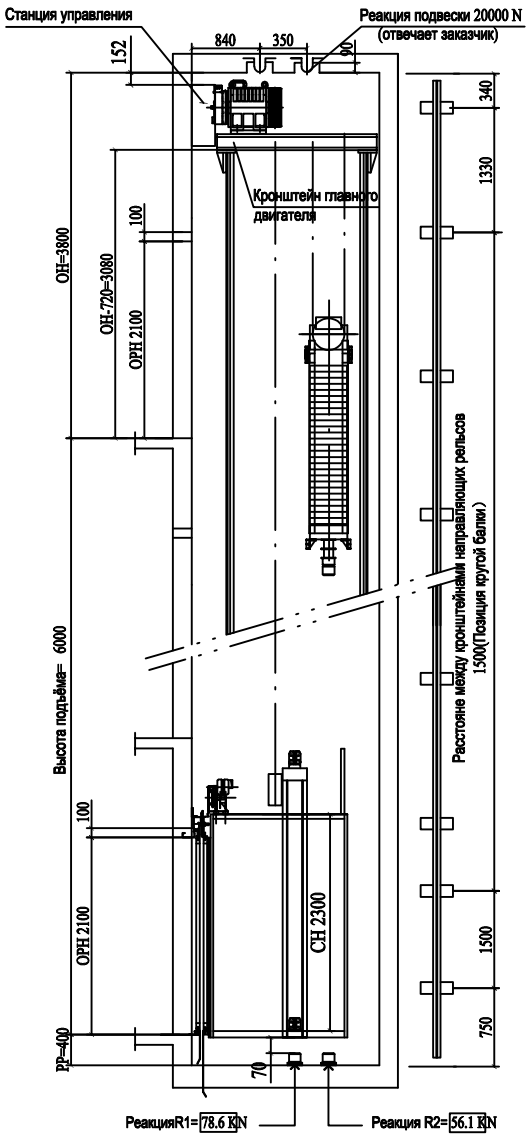

Вертикальный разрез шахты

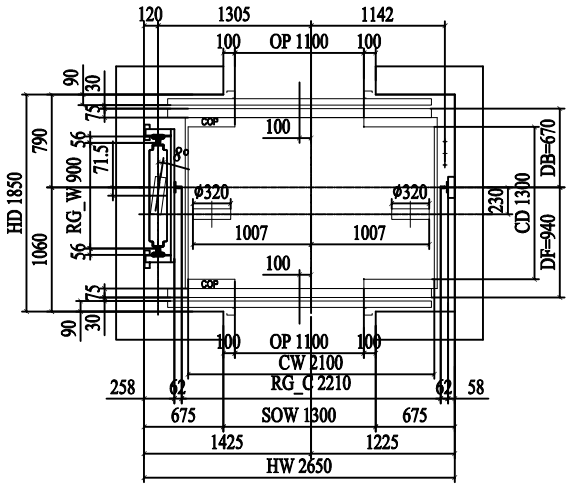

План шахты

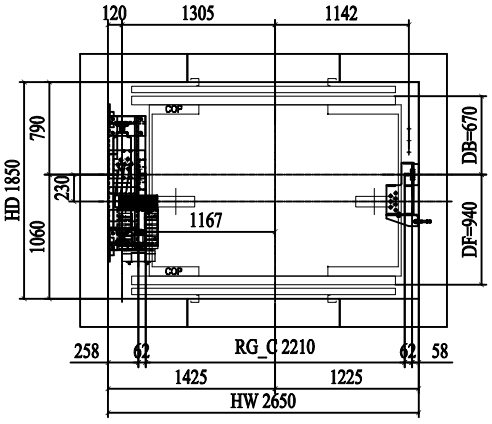

ПЛАН ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

Тип лифта	Пассажирский лифт			
Грузоподъёмность КГ	1000			
Система контроля	Компьютер			
Тип привода	VVVF			
Тип открывания дверей	Двухстворчатые, центрального открывания			
Кол-во остановок	2 этажа 2 остановки			
Размер кабины(мм)	2100(Ш) × 1300(Г)× 2300(В)			
Размер приёма дверей(мм)	1100(Ш) × 2100(В)			
Мин. расстояние между этажами(мм)	2900			
Напряжение	3 PHASE 380VAC±7%			
Частота	50 Hz			
Скорость	1.0 m/s			
Реакция опоры	P1	58KN	P4	42KN
	P2	58KN	P5	56KN
	P3	42KN	P6	78KN

Ост	Эта

Конструктив утвержден Заказчиком

Конструкция шахты	Метод укрепления опоры направляющего рельса	
Кирпич	Накладная листовая сталь	Предварительное отверстие
Бетон	Накладная листовая сталь	Анкерный болт

Согласовано От Заказчика

Утвержден: _____ <М.П.>

Дата: _____

Название объекта	ТОО «Bazis Construction», Центр Ремесленников в г. Туркестан			
№ контракта				
Архитектор		Дата:		
Рецензент		Дата:	№ чертеж	ПП1001
Утвержден		Дата:		1 из 2

ALATAU