
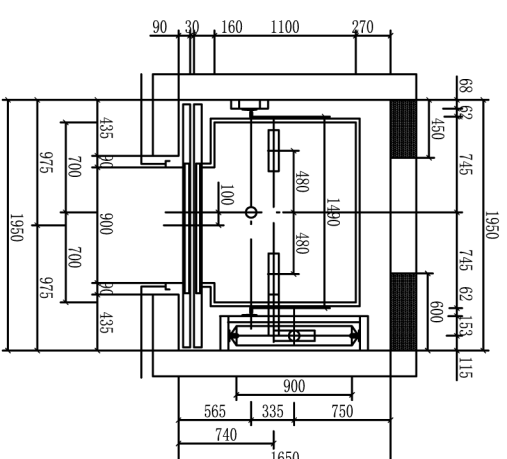
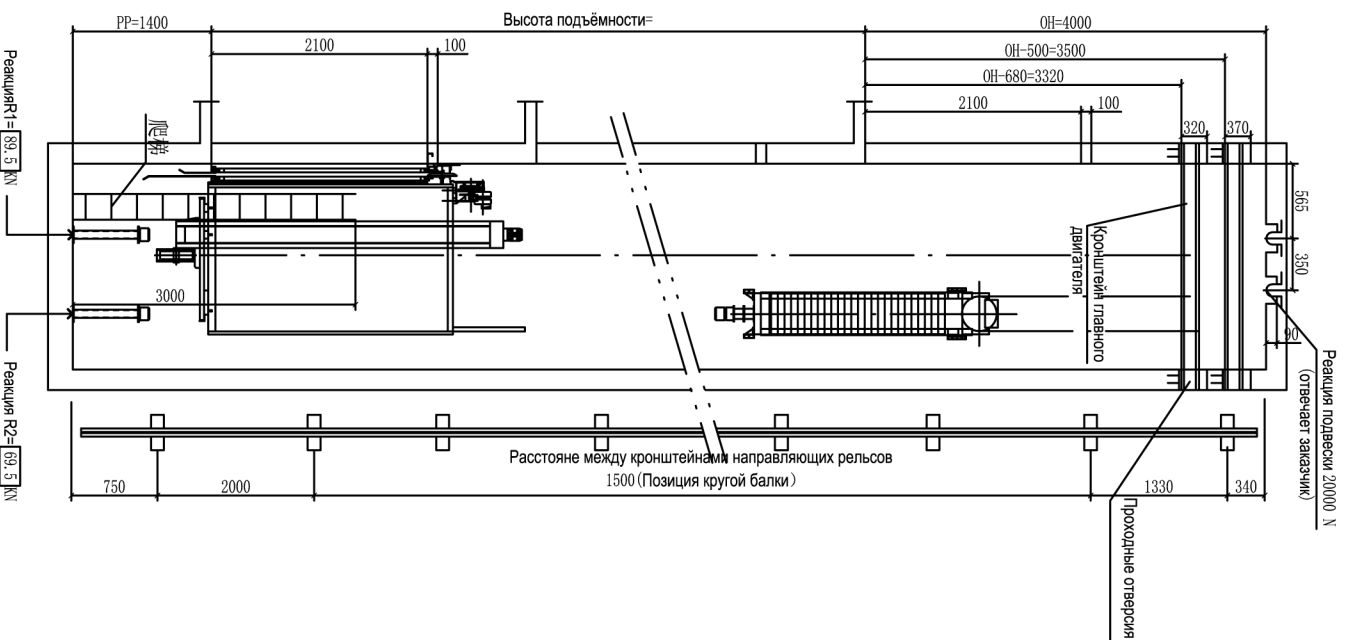


Тип лифта	Пассажирский лифт
Грузоподъёмность кг	630
Система контроля	Компьютер
Тип привода	VVVF
Тип открытия дверей	Автоматическое центральное открытие
Кол-во остановок	4 этаж 4 остановки
Размер кабины(мм)	1400 (Ш) × 1100 (Г)
Размер приёма дверей(мм)	900 (Ш) × 2100 (В)
Мин. расстояние между этажами (мм)	2900
Напряжение	3 PHASE 380VAC ± 7%
Частота	50 Hz
Скорость	1.0 m/s

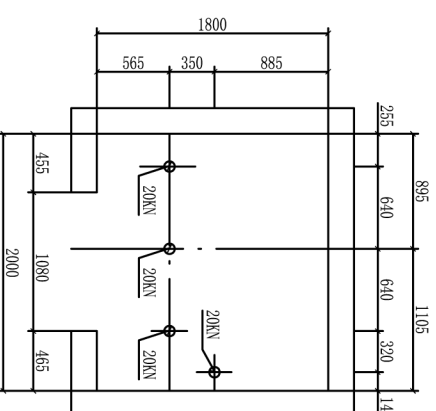

План шахты

[illegible]

План расположения подвеса

Примечание:

Вертикальный разрез шахты

Применять конструкцию бетона на месте монтажа кронштейна порога. В шахте должен быть без встречных кронштейнов. (Если есть, заказчик отвечает утихожающе)

Строительные задания согласованы Заказчиком

Дата: _____ <ИП>

Заказчик			
№. Контракта	№0.14468	11-18#	
Архитектор	Дата		Строительный чертёж пассажирского лифта
Рецензент	Дата	№ чертежа	С\И\К05
Утверждён	Дата		1 из 2

АЛАТАУ